

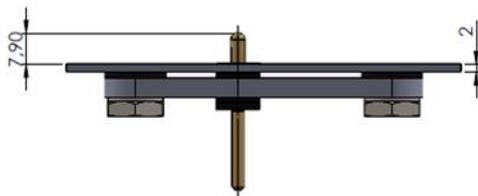
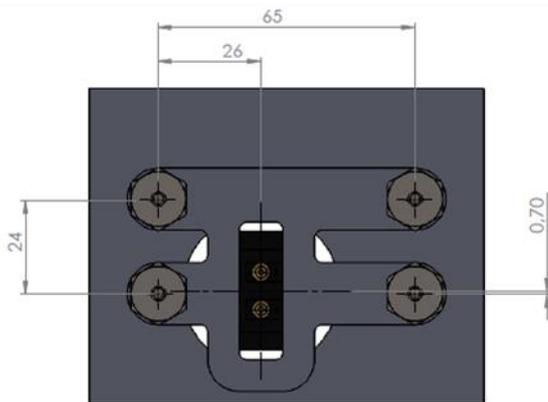
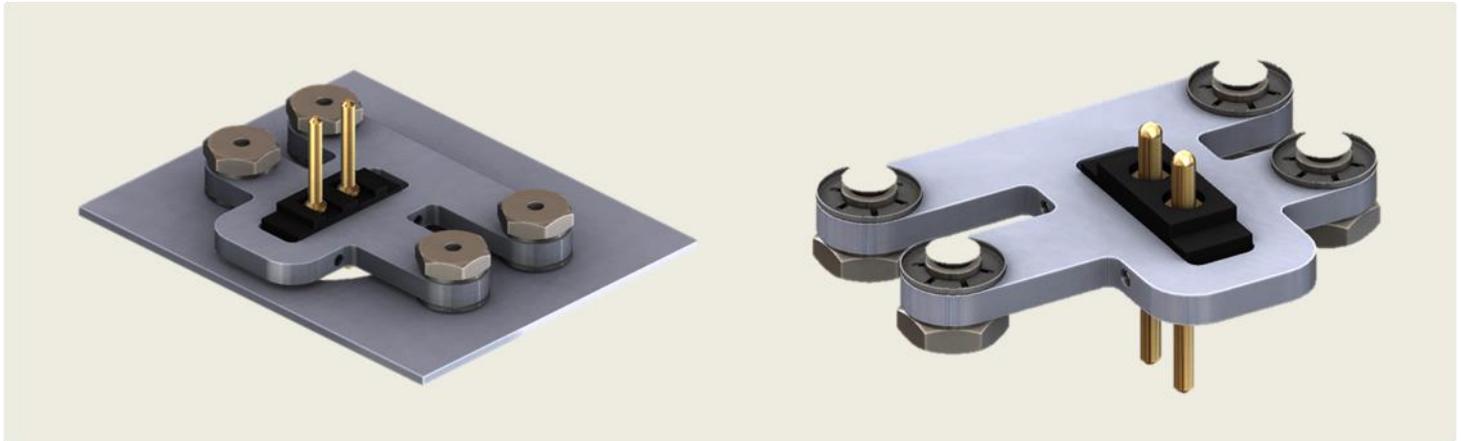



Montage flottant TB2M

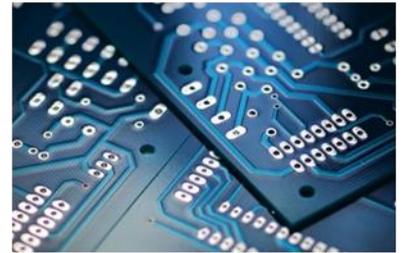


Capacité d'auto-centrage

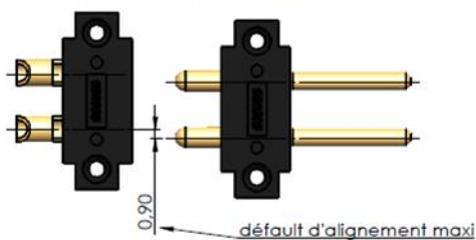

Rendu du montage chez le client

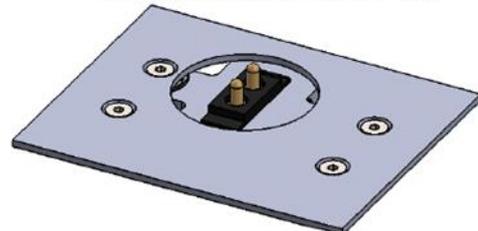

Liste des pièces de l'ensemble fournit par Pasman
La visserie est à votre charge.

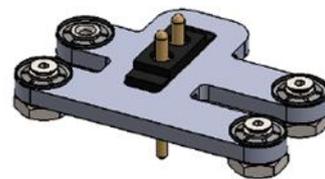

Sous ensemble livré par Pasman

NUMERO DE PIECE	QTE
TB2 mâle	1
P460010920A - Anneau grifaxe D8	4
P460010910A - Goupille élastique D2.5 L26	2
P460010890B - Plaque support TB2	1
P460010880B - Ecrin épaulé	4

Caractéristiques techniques:

- TB2:
 - Corps isolant: thermoplastique UL V0
 - Test électrique entre contact: >2500V
 - Courant nominal: 40A
 - Effort d'extraction moyen: minimum 3N/contact
 - Résistance du contact: <0.005Ω
 - Résistance d'isolement/500V: >5000MΩ
 - Tension de travail: 750V
 - Nombre de cycle d'insertion / extraction : 3000

- Montage flottant:
 - Plaque support: aluminium anodisé
 - Ecrin: acier zingué